FORMAT NO :- DOD/002

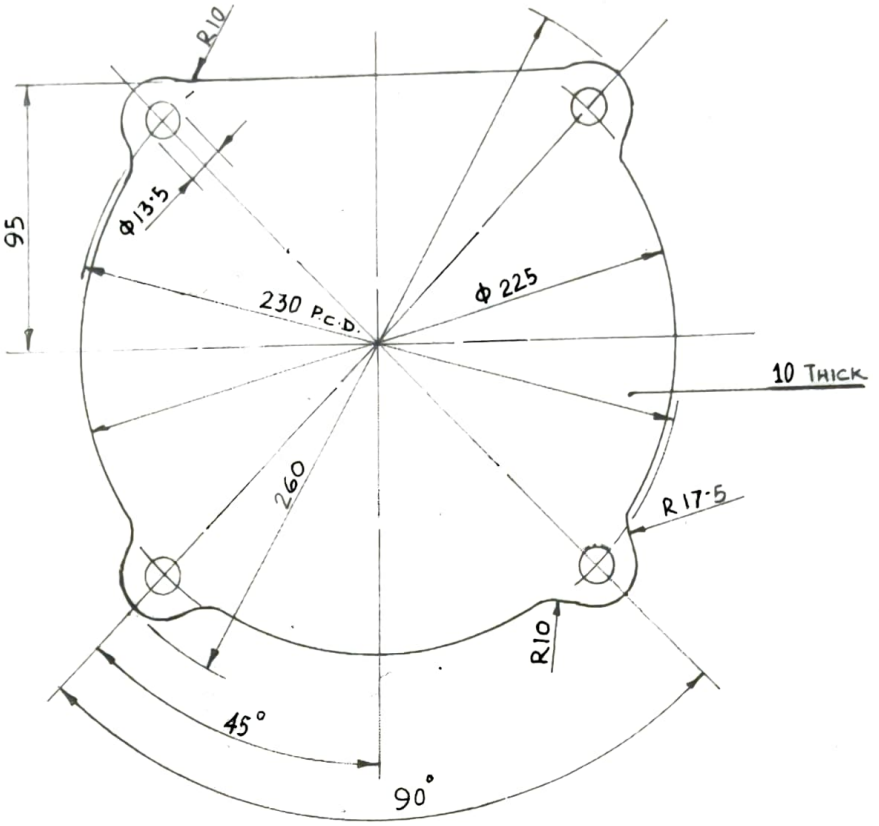

* ALTERNATIVE MATERIAL : STEEL TO IS : 2062 E250 QUALITY. C.

—	—	COVER	4	ALZh 4.5 M91F35	DIN 1783	1.07
निर्देश संख्या REF. NO.	अंग आरेखण संख्या PART DRG. NO.	वर्णन DESCRIPTION	संख्या / रेलइंजन NO./LOCO	पदार्थ MATL	विशिष्टि SPECN	प्रति भार कि. ग्रा. WT. EACH IN K.G.

MATERIAL GRADE SPECIFIED

DY.CME/D.D	ALTERNATIVE MATERIAL ADDED.	दिनांकित DATED	INITIAL
प्राधिकार AUTHY	वर्णन DESCRIPTION		
परिवर्तन संख्या ALT. NO.	1		

ग्रेड GRADE NUMBER	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
सतह-रफ़्तता का मान मा.भा 3073 के अनुसार SURFACE ROUGHNESS VALUE TO IS : 3073	0.25	0.05	0.1	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2	6.3	12.5	25	50
चिह्न SYMBOL												

अपिरिहित रफ़ - सीमा का.मा 2102 के अनुसार UNSPECIFIED TOLERANCE TO IS : 2102

अभिकल्पित DGN	14.8
जाँचा CHD	
अधीक्षक SUPDT.	
समीक्षित व.अ (यां/मि) REVIEWED SE (M/E)	12.1.98
अनुमोदित (अ.वि.) APPROVED अ.मु. वि.अ DYCME (D&D)	12.1.98
दिनांक DATE	14.8.97
रेखिक अनुपात SCALE	1:2
संदर्भ/REF. ABB DRG. NO. IA012-00222	

आरेखण संदर्भ
REF. ASSLY. DRG. NO: 1209-01-111-005, REF. NO. 15

COVER

अभिकल्प एवं विकास केन्द्र
D & D CENTRE
चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना
CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS

संस्थरे क.
C & D NO.

प्रयोग में
USED FOR LOCOS WAG/9

1ST. ANGLE PROJECTION

आरेखण संख्या
DRAWING NO.
1209-01-411-026

alt. 1

WAP 5